


www.aqualiving.de



Technische Information
von **spring-time**

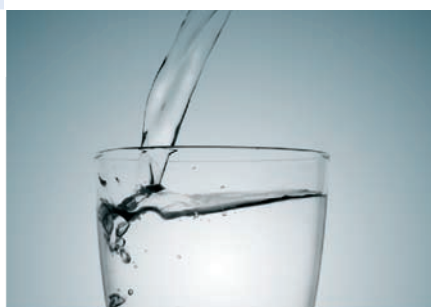

Technologie

Vorfilter (2 Stufen): 1.Sediment / 2.Aktivkohle
Membran : Umkehrosmose
Nachfilter: Keramik

Betriebsspannung Siehe Typenschild

Leistungsaufnahme bei 230 V
In Betrieb: 14 W
Standby: 2 W

Gehäusesubstanz

ABS-thermoplastisches Material

Abmessungen

Länge: ca. 300 mm
Breite: ca. 350 mm
Höhe: ca. 300 mm

Gewicht

Filter trocken: ca. 6,2 kg
Filter nass: ca. 8,1 kg

Kabellänge: ca. 1,3 m
Wassertank: ca. 1,8 l
Wasserproduktion: ca. 100 ml / min
Zulassung: **CE**